

Инструкция по выходу из режима тестирования

Постоянные улучшения прошивки terneo sx и добавление новых функций несет за собой риски подобного плана. Нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с данной ситуацией, приносим извинения за причиненные неудобства. Помимо возникновения единоразово данной ошибки, в остальном ваше устройство будет работать на 100% корректно.

Устранить данную ошибку можно за 20 - 30 минут, выполнив действия, описанные ниже. При желании вы можете набрать нашего инженера техподдержки и пройти описанный ниже путь вместе с ним.

Итак, начнем:

1. Действуйте как показано на скриншотах ниже, чтобы создать на вашем телефоне Точку доступа Wi-Fi. Если в списке нет вашей операционной системы, ориентируйтесь на любую из приведенных.
 - a. Android 9+(стр. 4)
 - b. Android MIUI..... (стр. 7)
 - c. Android 7..... (стр. 10)
 - d. iOS 13+(стр. 15)

Обратите внимание — вы можете раздавать только мобильный трафик от подключения GSM/3G. Невозможно настроить точку доступа, используя Wi-fi подключение к интернету.

2. Поместите телефон не дальше чем 2 метра от регулятора.
3. Перезагрузите регулятор по питанию.
4. После отображения на экране “2” в левом сегменте нажмите два раза левую клавишу.



5. После отображения на экране “2” в среднем сегменте нажмите два раза среднюю клавишу.



6. После отображения на экране “2” в правом сегменте нажмите два раза правую клавишу.



7. Нажимайте правую клавишу до тех пор, пока на экране не отобразиться:



Затем



Or

Затем



8. Удерживая правую клавишу пока не увидите на экране надпись dEF (30-35 секунд).



9. После того как на экране отобразилась температура пола установите в пункте меню APC значение AP.




10. Мобильную точку доступа можно отключать.
11. Пройдите процедуру привязки регулятора через приложение terneo к вашей домашней сети.


Готово!

Для Android 9 (более поздних версий) без оболочек:

1. Перейдите в «Настройки», далее в пункт «Сеть и Интернет».

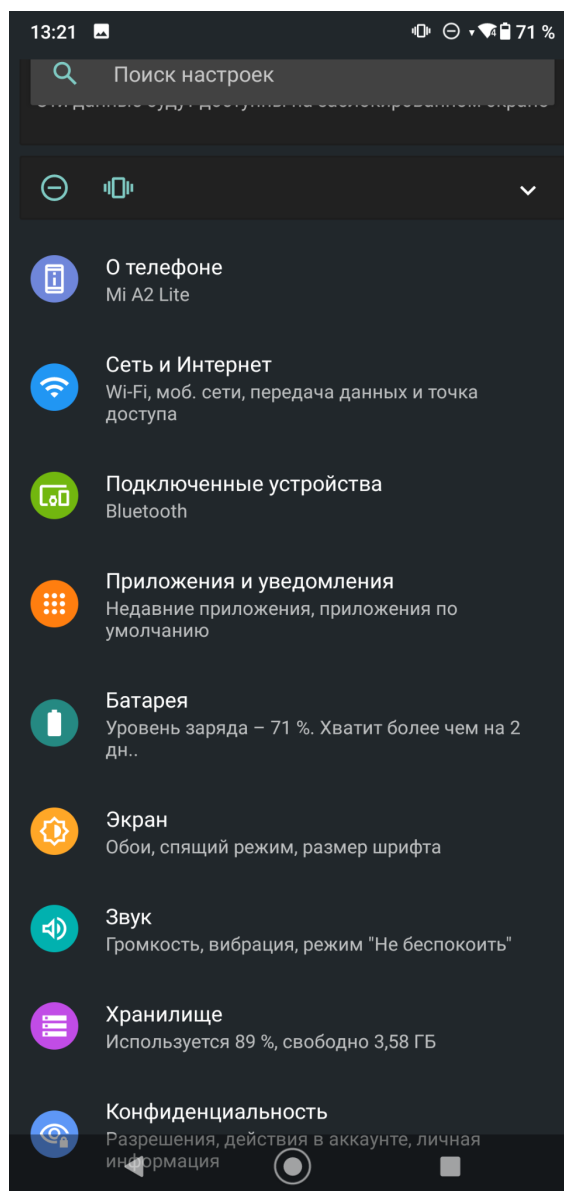

2. Выберите «Точка доступа и модем».

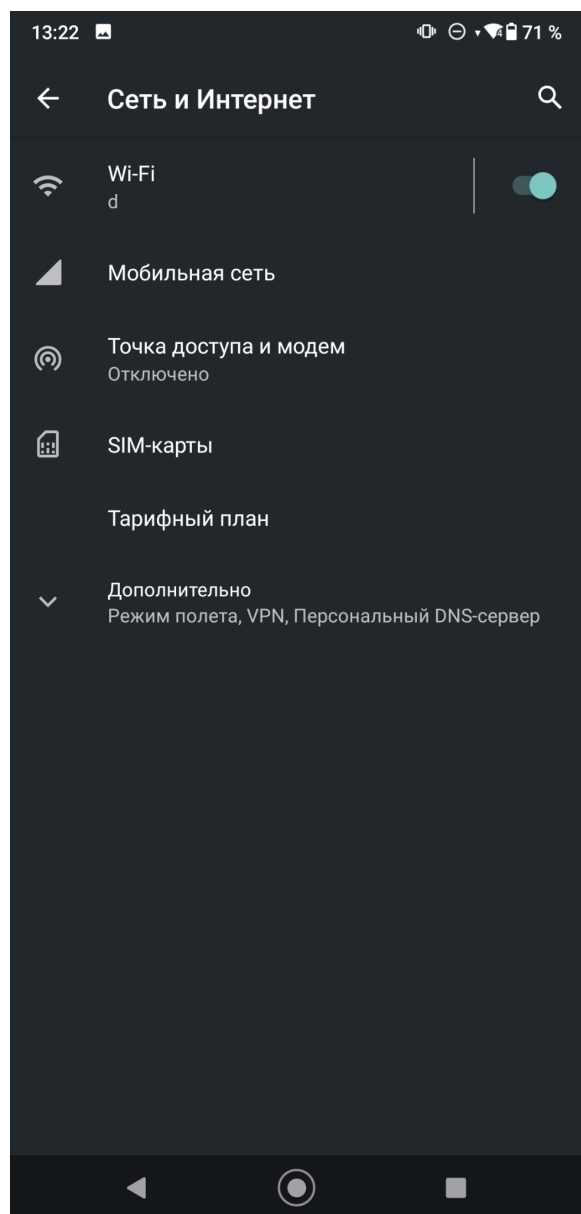

3. Выберите параметр «Точка доступа Wi-Fi».


Задайте:

Имя сети: Direct

Пароль: 72794104


Тип защиты: WPA2-Personal.

4. Включите точку доступа.

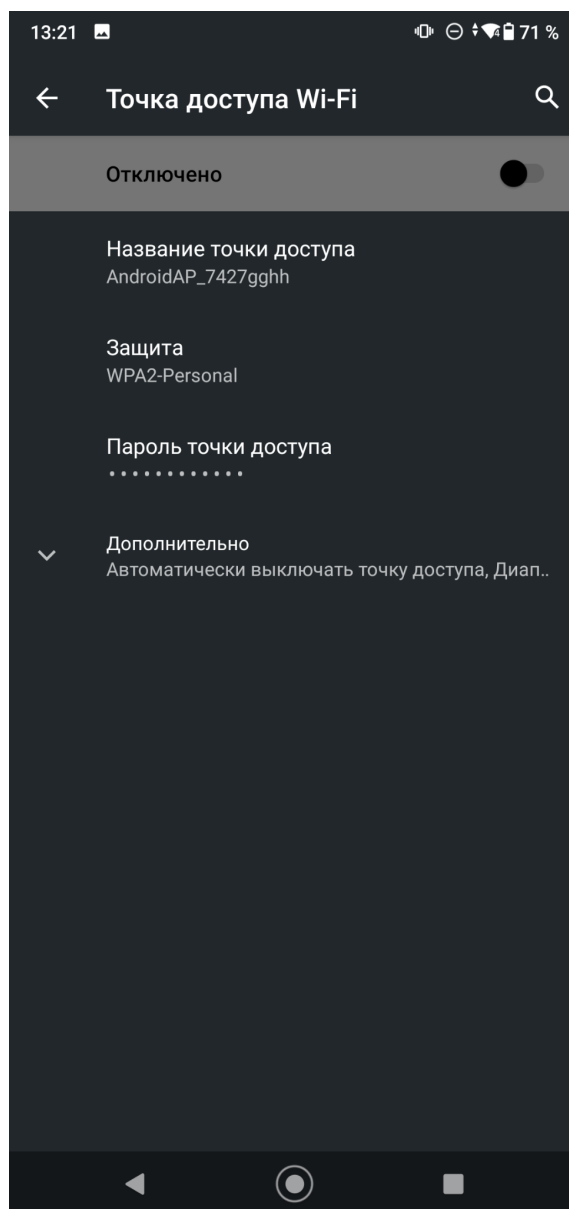


Для Android с оболочкой MIUI:

1. Перейдите в «Настройки», далее в пункт «Точка доступа Wi-Fi».

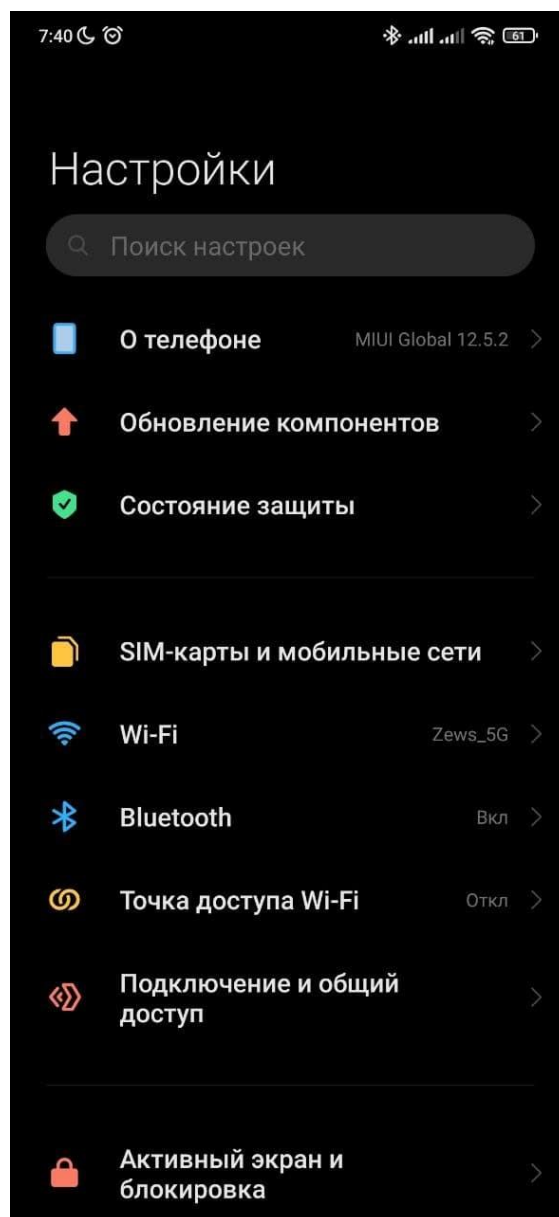

2. «Настройка точки доступа».

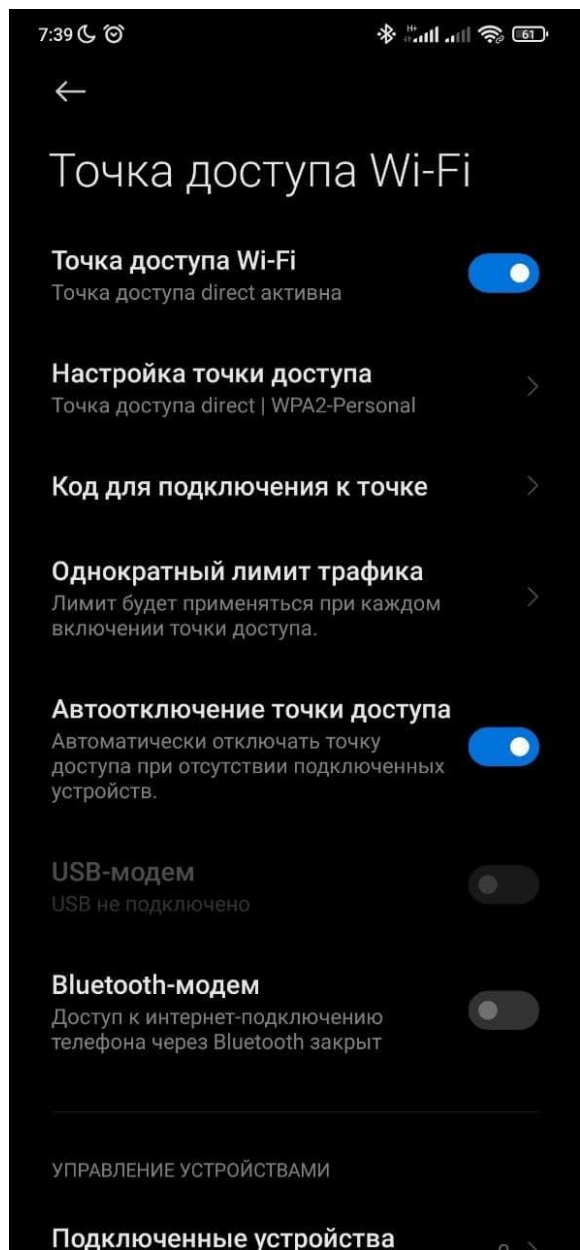


3. «Настройка точки доступа».

Задайте:

Имя сети: Direct


Пароль: 72794104

Тип защиты: WPA2-Personal.

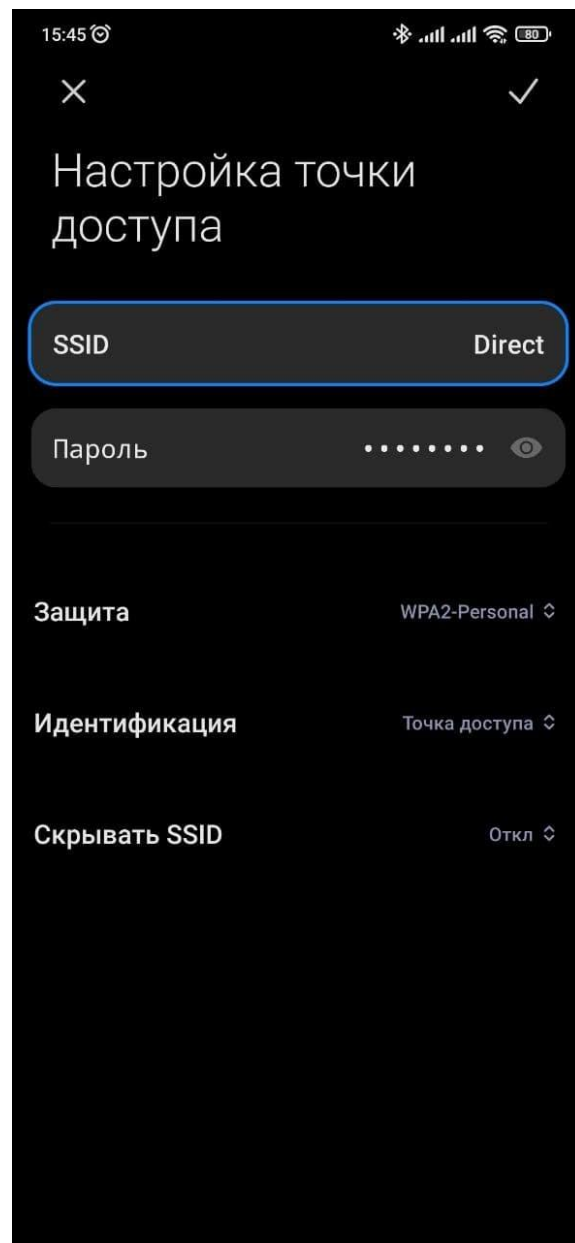


Для Android 7:


1. Откройте приложение «Настройки». Далее в разделе «Беспроводные сети» нажмите «ещё».

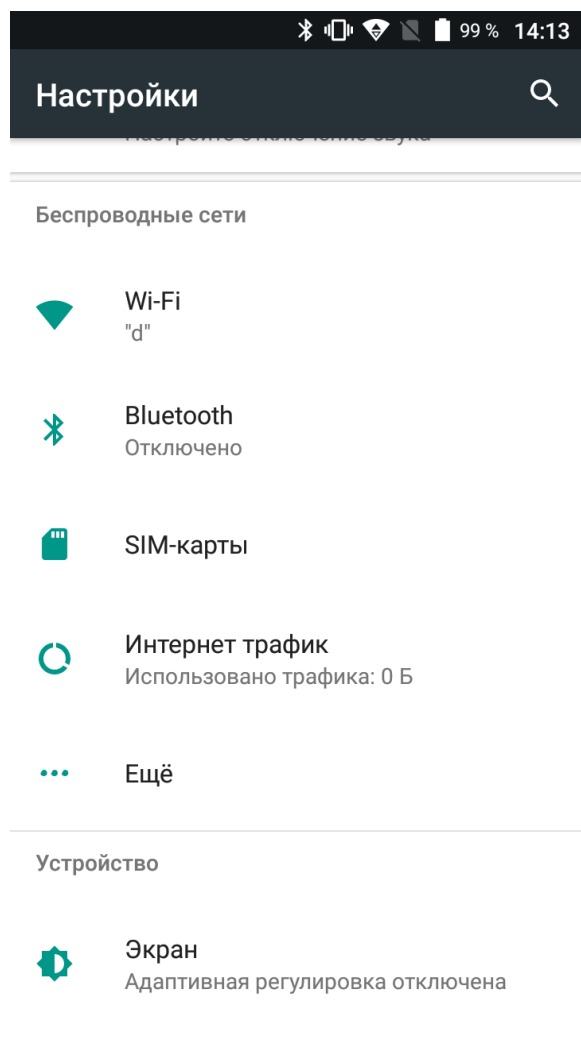

2. Перейдите в пункт «Режим модема».

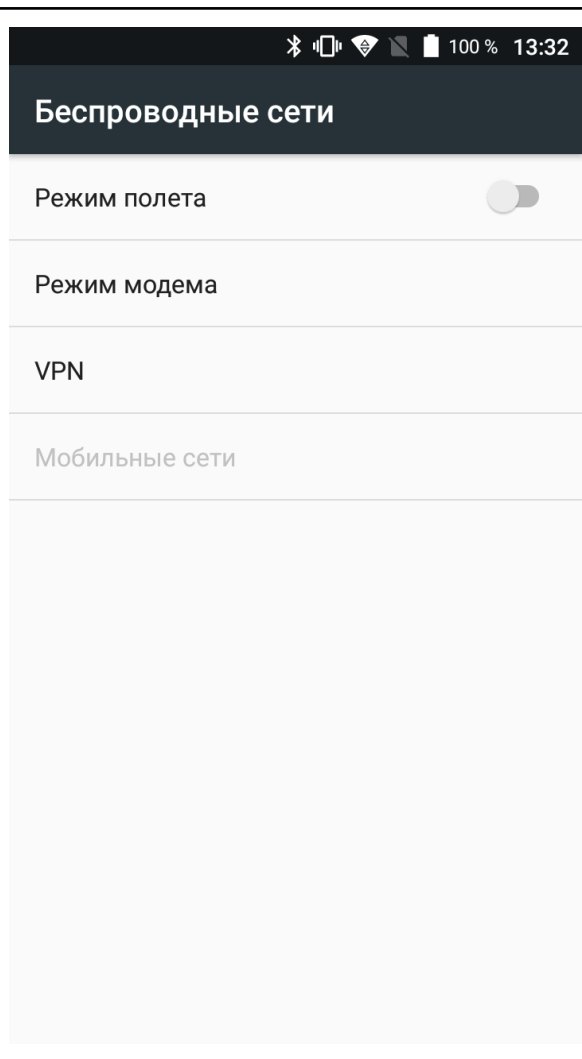

3. Перейдите в пункт «Точка доступа Wi-Fi».

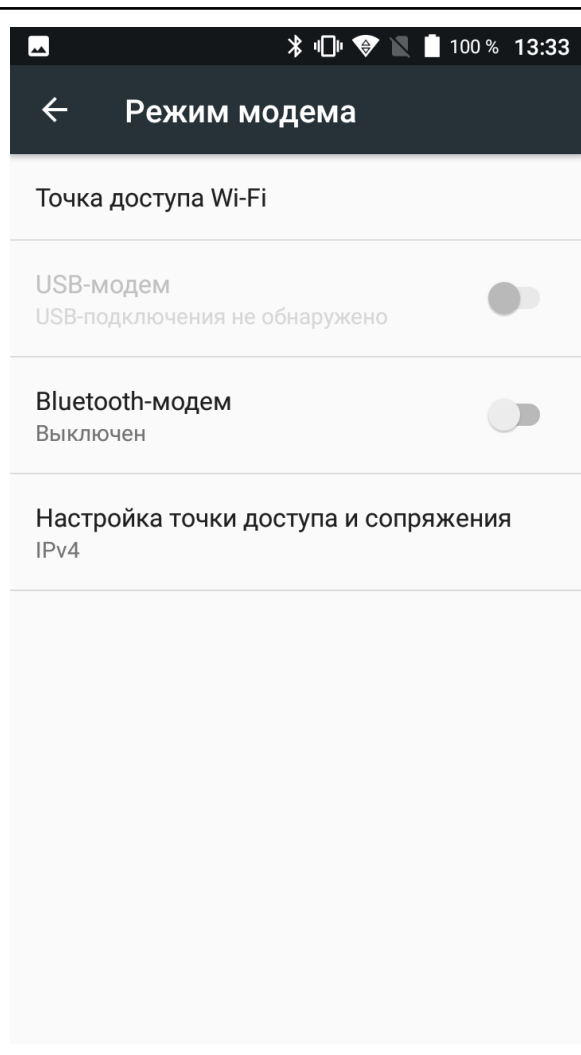

4. Выберите пункт «Настройка точки доступа Wi-Fi». Задайте:

Имя сети: Direct

Пароль: 72794104

Тип защиты: WPA2-PSK.

Сохраните новые настройки.

Настройка точки доступа WiFi

Имя сети
Direct

Защита
WPA2 PSK

Пароль
72794104

В пароле должно быть не менее 8 символов.

Показать пароль


Диапазон частот Wi-Fi
2,4 ГГц

Восстановить настройки по умолчанию для сети SSID, защиты и пароля (заводская конфигурация WPS)

СБРОСИТЬ ООВ


ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

5. Включите Точку доступа

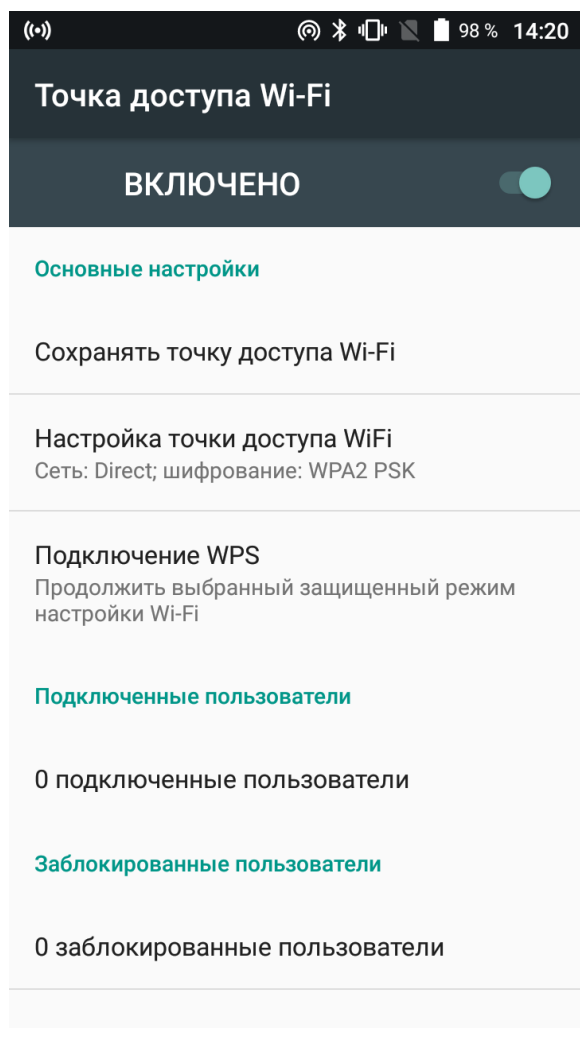


Для iOS

1. Перейдите в меню «Настройки» > «Сотовые данные» > «Режим модема» или «Настройки» > «Режим модема».

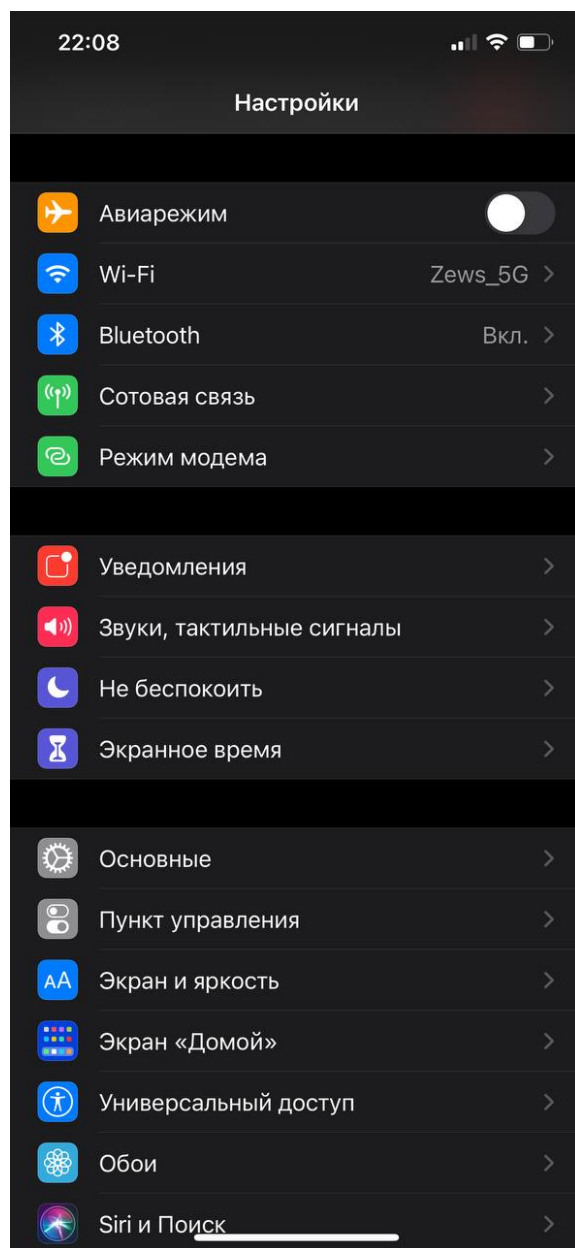

2. Нажмите ползунок рядом с функцией «Разрешать другим». В пункте «Пароль Wi-Fi» Задайте пароль: 72794104

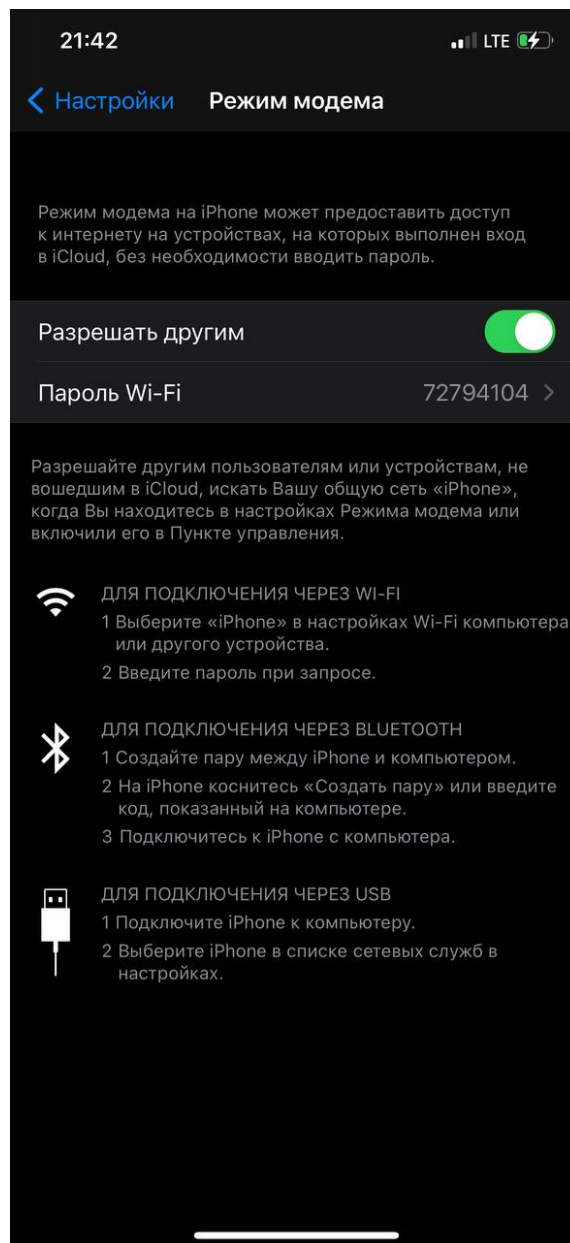

3. Вернитесь в «Настройки».
Перейдите в раздел «Основные»
нажмите «Об этом устройстве».
В поле «Имя» укажите **Direct**.

