

UPS LESTAR

Line Interactive z AVR Autovoltage Regulation

MCL-655ssu AVR LCD 2XSCH USB



- moc czynna 600 VA / 360W
- zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne BOOST and BUCK AVR
- zimny start
- 2 gn. schucko, LCD, USB, filtr RJ-11
- oprogramowanie monitorujące pracę UPS na CD
- gwarancja 24 miesiące
- serwis door to door



MCL- 655SSU AVR LCD 2XSCHUSB
symbol prod. 1966008497



port RJ-11
port USB



LCD

WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE

Zasilacze serii MC AVR chronią urządzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napięcia w sieci. Dzięki cyfrowej stabilizacji napięcia AVR w technologii Line Interactive Twój czuły sprzęt elektroniczny otrzymuje nieprzerwany i regulowany dopływ energii.

Czas podtrzymania (P 0,5 - P 0,25) 6 ÷ 19min.

pełna funkcja AVR *** zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne Boost and buck *** 2 gn. schucko *** LCD *** auto restart *** ładowanie Off-mode*** zimny start *** filtr sieci tel. lub modemu RJ-11 *** ochrona akumulatora przed całkowitym rozładowaniem *** dźwiękowa sygnalizacja wyczerpania akumulatora lub przeciążenia*** automatyczne wyłączenie w przypadku zwarcia lub przeciążenia *** oprogramowanie do portu USB *** *** ochrona przed przepięciami w sieci zasilającej ***

Zalecane do zabezpieczania systemów informatycznych takich jak: komputery biurowe, komputery domowe, routery, modemy, centrale telefoniczne.



AVR aut. reg.napięcia



2 x schucko
MCL-655ssu



ochrona przed
przeciążeniem



zimny start



auto restart



czas podtrzymania
P 0,5 / P 0,25




LCD



filtr RJ-45

Dane techniczne		
model	MCL-655SSU AVR LCD 2XSCH USB	
moc	600VA / 360W	
wejście	napięcie znamionowe	~230V
	prąd znamionowy	3,9A
	próg przełączenia sieć-UPS	~162V ÷ ~290V
	częstotliwość wejściowa	50 Hz/60Hz (auto sensing)
wyjście	zakres napięcia wyj. (AVR)	230V +/- 10%
	częstotliwość wyjściowa akum.	50 Hz +/- 1%
	kształt przebiegu	przybliżona sinusoida 230Vac ±10%
czas przełączenia	2 - 6 ms	
akumulatory	typ	szczelny, kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
	czas podtrzymania P max. / P 0,5 / P 0,25	1 / 6 / 19 min
	czas ładowania	4 godziny do 90% pełnej pojemności
	rodzaj akumulatora	12V / 7Ah x 1
zabezpieczenia	zabezpieczenie akumulatora	auto-test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora
	auto-test	auto-test po każdorazowym włączeniu
wskaźniki	optyczne LCD	napięcie wejścia, napięcie wyjścia, wskaźnik zasilania z sieci, wskaźnik zasilania z akumulatora, wskaźnik poziomu obciążenia, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
	dźwiękowe	zasilanie awaryjne: dźwięk co 6-10 sek. akumulator bliski rozładowaniu: dźwięk co 1 sek., przeciążenie ups: dźwięk co 0,5 sek. awaria akumulatora: dźwięk co 2 sek. inne usterki: dźwięk ciągły.
ochrona elektryczna	zabesp. przed udarem prądowym	125 Jouli
	zabesp. przed przeciążeniem	> 100% - ciągły alarm, > 110% zasilacz wyłącza się automatycznie po 10 sekundach bezpiecznik na wejściu 5A / 250V
ochr. modem/sieć	RJ-11	
komunikacja z komputerem	interfejs	USB
	oprogramowanie Upsilon	Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Windows 2000 (32-bit), Windows Server 2003, 2008, SBS 2011, 2012 (32-bit and 64-bit)
inne	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	301 x 101 x 142
	masa netto	4,35 kg
	warunki pracy	temp. 0–40°C do 95% wilgotności składowanie nie powodujące kondensacji: 0 do 45°C
	gniazda wtykowe MCL-655ssu	2gn. schucko zasilane awaryjnie
	poziom hałasu	do 30 dB z odległości 1 metra

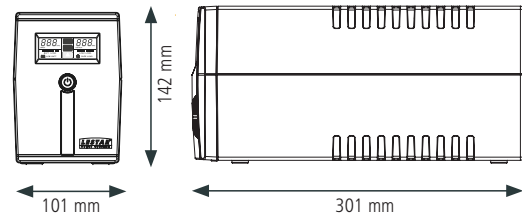

Dane logistyczne

kod produktu	MCL-655SSU AVR LCD 2XSCH USB
nazwa produktu	Lestar UPS MCL-655ssu 600VA/360W AVR/LCD 2XSCH USB RJ 11
symbol produktu	1966008497
ean	5901966008497
kolor	czarny
języki opakowania	PL/EN/CZ/LT/RU/LV
języki instrukcji obsługi (SIO)	PL/EN/CZ/LT
wymiary pudełka (mm) dł. x szer. x wys.	332 x 140 x 220
ilość sztuk w kartonie zb.	4
ilość sztuk na palecie	112
gwarancja:	24 miesiące
serwis:	door to door

zawartość opakowania: UPS Lestar, oprogramowanie Upsilon 2000 na CD, kabel zasilający, kabel komunikacyjny USB, SIO instrukcja obsługi + gwarancja