



ОСНОВНЕ ПАЛИВО

дров'яна пелета
фракцією від 6 до 10мм
або ручне завантаження
твердого палива

Представляємо Вам повністю **автоматичний пелетний котел** Maxus BIOMAX LUX. Котел на пелети за своєю конструкцією схожий з серією Maxus BIOMAX. Дана модель котла оснащена факельним пальником від провідного **польського виробника KIPi**, який являється лідером на Європейському ринку. Завдяки конструкції котла та теплообмінника, Ви отримаєте високий ККД, який досягається **до 90%**. В серії представлені котли потужністю **від 18 до 200 кВт**, які ідеально підходять для опалення будинку так і для опалення виробничих приміщень площею **до 2500 м. кв.**

ЗАМІННЕ ПАЛИВО

агропелета;
ягідна кістка;

ІНШЕ ПАЛИВО

конструктивно котел
може працювати в
повноцінному ручному
завантаженні твердого
палива: дров, вугілля,
брикетів, щепи, тирси

ОСОБЛИВОСТІ КОТЛА

90%

Високий
ККД



Віддалений
контроль



Сталь 09G2S
товщина 6-8мм



Змієвик аварійного
охолодження



Автоматичне
гасіння палива



Проста
чистка



Високоєфективний
пальник KIPi

48

Гарантія
4 роки



DUO+



ECO



PROM



TRIO UNI+




AIRMAX



MAXBAK



SAUNMAX

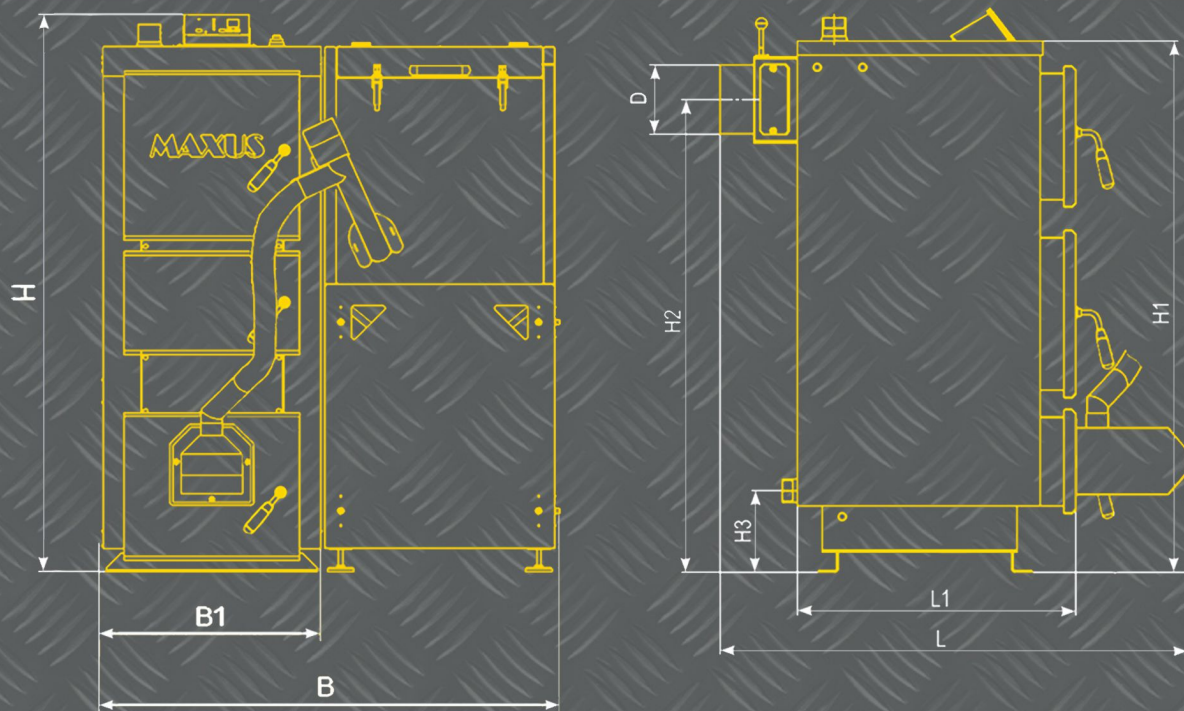

Характеристики

Од.
вим.

Модель

		18	25	30	40	50	75	98
Номінальна потужність котла		18	25	30	40	50	75	98
Номінальна опалювальна площа		≤ 180	≤ 250	≤ 300	≤ 400	≤ 500	≤ 750	≤ 980
Коефіцієнт корисної дії (ККД)		90						
Вага котла без води		370	450	490	560	605	890	1095
Температура топочних газів на виході		100-150						
Рекомендована температура роботи		65 - 85						
Мінімальна температура звороту води		55						
Номінальний (випробувальний) тиск		2 (3)						
Живлення		~230V/50Hz						
Споживання електроенергії		75						
Габаритні розміри котла	B	1300	1410	1470		1860	1910	
	B1	670	780		810	860		
	H	1350			1480	1750		
	H1	1250			1380	1690	1710	
	H2	1080	1100		1215	1500		
	H3	280	295		340	345		
	L	920	1074	1174	1275	1550	1620	
	L1	750	850	880	970	1250	1300	
Розмір завантажувальних дверцят	висота	290			380			
	ширина	340	390		550	590		
Діаметр приєднувальних патрубків		1½"			2"			
Рекомендовані параметри димоходу	діаметр	180		200	220	250		
	висота	8		9	10			



Львівська область
Яворівський район
с. Терновиця 81060
вул. Л. Українки 53

+38 (068) 77 28 777
+38 (099) 30 46 777
office@wortex.com.ua
www.wortex.com.ua

ПРЕДСТАВНИК: